

AXIS XFQ1656 Explosion-Protected Camera

Cámara con certificación de clase, división y zona, y con aprendizaje profundo

La cámara AXIS XFQ1656 tiene certificaciones en todo el mundo para el uso en ubicaciones peligrosas (certificaciones (Clase I/II/III Div 1, Zona 1,21, IIC, IIIC y Ex I Mb). Es perfecta para tareas de seguridad y ofrece supervisión de análisis de avisos de humo preinstalada para la detección de humo o fuego en entornos combustibles. Además, AXIS Object Analytics detecta a las personas en áreas restringidas y es compatible con la seguridad de detección de cascos. Además, la AXIS XFQ1656 puede integrarse fácilmente con sistemas de supervisión de la producción y de control industrial y proporcionar datos basados en imágenes analizados mediante algoritmos de aprendizaje profundo. Así se mejora la comprensión de las escenas y ofrece importante información sobre los procesos.

- > [Certificaciones de zonas peligrosas en todo el mundo](#)
- > [Excelente sensibilidad de luz](#)
- > [Analíticas avanzadas preinstaladas](#)
- > [Se puede instalar en todo el mundo](#)
- > [Dispositivo de protección Axis Edge Vault](#)



AXIS XFQ1656 Explosion-Protected Camera

Cámara

Sensor de imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/1,8"

Objetivo Varifocal, 3,9-10 mm, F1.5
 Campo de visión horizontal: 81°-47°
 Campo de visión vertical: 45°-27°
 Enfoque automático, corrección por infrarrojos, zoom y enfoque remotos, objetivo i-CS, control de P-Iris
 Distancia de enfoque mínima: 0,5 m

Funcionalidad día/noche Filtro bloqueador IR automático
 Filtro de IR híbrido

Iluminación mínima 4 MP 25/30 imágenes por segundo con Forensic WDR y Lightfinder 2.0
 Color: 0,05 lux a 50 IRE, F1.5
 B/N: 0,01 lux a 50 IRE, F1.5
 4 MP 50/60 imágenes por segundo con Lightfinder 2.0
 Color: 0,1 lux a 50 IRE, F1.5
 B/N: 0,02 lux a 50 IRE, F1.5
 4 MP 25/30 imágenes por segundo con Forensic WDR y Lightfinder 2.0
 Objeto F0.9 opcional
 Color: 0,02 lux a 50 IRE, F0.9
 B/N: 0,004 lux a 50 IRE, F0.9

Velocidad de obturación De 1/47500 s a 1 s

Sistema en chip (SoC)

Modelo ARTPEC-8

Memoria 2048 MB RAM, 8192 MB Flash

Capacidades informáticas Unidad de procesamiento de aprendizaje profundo (DLPU)

Vídeo

Compresión de vídeo H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Baseline perfil, Main perfil y High perfil
 H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) Main perfil
 Motion JPEG

Resolución 16:9 2688x1512 Quad HD a 160x90
 4:3 2016x1512 a 160x120

Velocidad de imagen Sin WDR: Hasta 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz) en todas las resoluciones
 WDR: Hasta 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) en todas las resoluciones

Transmisión de vídeo Múltiples transmisiones configurables individualmente en H.264, H.265 y Motion JPEG
 Tecnología Axis Zipstream en H.264 y H.265
 Velocidad de fotogramas y ancho de banda controlables
 VBR/ABR/MBR H.264/H.265
 Modo de baja latencia
 Indicador de transmisión de vídeo

Relación señal-ruido >55 dB

WDR Forensic WDR: Hasta 120 dB en función de la escena

Streaming con múltiples vistas Hasta 8 áreas de visualización recortadas individualmente

Reducción de ruido Filtro espacial (reducción de ruido 2D)
 Filtro temporal (reducción de ruido 3D)

Configuración de imagen Saturación, contraste, brillo, nitidez, balance de blancos, umbral día/noche, contraste local, mapeado de tonos, modo de exposición, zonas de exposición, desempañado, corrección de la distorsión de barril, estabilización de imagen electrónica, compresión, rotación: 0°, 90°, 180°, 270° formato pasillo incluido, duplicación de imágenes, superposición dinámica de texto e imagen, máscaras de privacidad poligonales y de mosaico
 Perfiles de escena: forense, realista, supervisión del tráfico

Procesamiento de imagen Forensic WDR, Lightfinder 2.0

Movimiento horizontal/vertical y zoom PTZ digital, zoom óptico, posiciones predefinidas
 Ronda de posición predefinida

Audio

Características de audio Control de ganancia automático AGC
 Emparejamiento de altavoces de red

Transmisión de audio Dúplex configurable:
 Un solo sentido (simplex, half-duplex)
 Bidireccional (half-duplex, full-duplex)

Entrada de audio Ecuador gráfico de 10 bandas
 Entrada para micrófono externo, alimentación opcional de micrófono de 5 V
 Entrada digital, transformador de corriente de 12 V opcional
 Entrada de línea
 Micrófono interno

Salida de audio Salida por emparejamiento de altavoces de red o por tecnología portcast

Codificación de audio LPCM de 24 bits, AAC-LC 8/16/32/44,1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
 Velocidad de bits configurable

Red

Protocolos de red IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS^a HTTP/2, TLS^a, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP[®], SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), dirección de enlace local (ZeroConf), IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR

Integración del sistema

Interfaz de programación de aplicaciones API abierta para la integración de software, incluidos VAPIX[®], metadatos y AXIS Camera Application Platform (ACAP): las especificaciones están disponibles en axis.com/developer-community. ACAP incluye Native SDK y Computer Vision SDK.
 Conexión a la nube con un solo clic
 ONVIF[®] Profile G, ONVIF[®] Profile M, ONVIF[®] Profile S y ONVIF[®] Profile T; especificaciones en onvif.org.

Sistemas de gestión de vídeo Compatible con AXIS Companion, AXIS Camera Station y el software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponible en axis.com/vms

Controles en pantalla Enfoque automático
 Estabilización de imagen electrónica
 Cambio de modo día/noche
 Desempañado
 Amplio rango dinámico
 Indicador de flujo de vídeo
 Máscaras de privacidad
 Clip multimedia
 Escobilla programada

Condiciones de evento Aplicación
 Audio: reproducción de clip de audio
 Estado del dispositivo: por encima/por debajo o en el rango de la temperatura de funcionamiento, dirección IP eliminada, secuencia en directo activa, pérdida de red, nueva dirección IP, protección contra sobrecorriente de transformador de corriente, sistema preparado
 Estado de entrada de audio digital
 Almacenamiento en el extremo: grabación en curso, alteración del almacenamiento, problemas de estado de almacenamiento detectados
 E/S: entrada digital, activación manual, entrada virtual
 MQTT
 Programado y recurrente: programador
 Vídeo: degradación de la velocidad de bits promedio, modo día-noche, manipulación

Acciones de eventos	Clips de audio: reproducir, reproducir mientras la regla esté activa, detener Modo día-noche Desempeñado: establecer modo de desempañado, establecer modo de desempañado mientras la regla esté activa E/S: alternar E/S una vez, alternar E/S mientras la regla esté activa MQTT: publicar Notificación: HTTP, HTTPS, TCP y correo electrónico Superposición de texto Video de pre y post alarma o almacenamiento en memoria intermedia de imágenes para grabación o carga Recordings (Grabaciones): grabar, grabar mientras la regla esté activa Trampas de SNMP: enviar, enviar mientras la regla esté activa LED de estado Carga de imágenes o clips de video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso de red compartido y correo electrónico modo WDR Escobilla limpiadora
Ayudas de instalación integradas	Zoom y enfoque remotos, enfoque posterior remoto, asistente de nivelación, contador de píxeles
Analíticas	
Aplicaciones	Incluida AXIS Object Analytics, metadatos de escena, AXIS video Motion Detection, aviso de humo Compatibilidad AXIS Perimeter Defender, AXIS License Plate Verifier Para consultar la compatibilidad con AXIS Camera Application Platform, que permite la instalación de aplicaciones de terceros, consulte axis.com/acap .
AXIS Object Analytics	Clases de objeto: personas, vehículos (tipos: coches, autobuses, camiones, motos, etc.) Condiciones de activación: cruce de línea, objeto en zona, tiempo en el área, supervisión PPE Hasta 10 escenarios Otras características: objetos activados visualizados con trayectorias y cuadros limitadores codificados mediante colores y tablas Zonas de inclusión y exclusión por polígonos Configuración de perspectiva Evento de alarma de movimiento ONVIF
Metadatos de escena	Clases de objeto: personas, rostros, vehículos (tipos: coches, autobuses, camiones, motos) matrículas Atributos del objeto: color del vehículo, color de la ropa superior/inferior, confianza, posición
Homologaciones	
Cadena de suministro	Cumple los requisitos de TAA
EMC	EN 55035, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Australia/Nueva Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A Canadá: ICES-3(A)/NMB-3(A) EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A
Seguridad	CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3IS 13252
Ambiental	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, UL 50E
Red	IPv6 USGv6, NIST SP500-267
Ciberseguridad	ETSI EN 303 645, FIPS 140
Explosión	IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-31, UL 1203, UL 60079-1, UL 60079-31, CSA C22.2 N.º 30, CSA C22.2 N.º 25, CSA C22.2 N.º 60079-0, CSA C22.2 N.º 60079-1, CSA C22.2 N.º 60079-31, UL121201

Certificaciones	Tipo F31111 ATEX: I M2 Ex db I Mb II 2 G Ex db IIC T5 Gb II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db Certificado: ExVeritas 20ATEX0651X IECEX: Ex db I Mb Ex db IIC T5 Gb Ex tb IIIC T100 °C Db Certificado: EXV 20.0017X cMETus: Clase I Div 1 Grupos B,C,D T5 Clase II Div 1 Grupos E,F,G T5 Clase I Zona 1 AEx db IIC Gb Zona 21 AEx tb IIIC Certificado: MET E115198
------------------------	---

Ciberseguridad

Seguridad perimetral	Software: Firmware firmado, protección contra retrasos de fuerza bruta, autenticación digest y flujo de código de autorización OpenID OAuth 2.0 RFC6749 para la gestión centralizada de cuentas ADFS, protección de contraseñas Hardware: Plataforma de ciberseguridad Axis Edge Vault TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 nivel 2), elemento seguro (CC EAL 6+), seguridad de sistema en un chip (TEE), ID de dispositivo de Axis, almacén de claves seguro, video firmado, arranque seguro, sistema de archivos cifrado (AES-XTS-Plain64 256 bits)
-----------------------------	---

Seguridad de red	IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2) ^a , IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS ^b , TLS v1.2/v1.3 ^a , Network Time Security (NTS), X.509 Certificado PKI, firewall basado en host
-------------------------	---

Documentación	<i>Guía de seguridad de sistemas de AXIS OS</i> <i>Política de gestión de vulnerabilidades de Axis</i> <i>Modelo de desarrollo de la seguridad de Axis</i> Lista de materiales del software AXIS OS (SBOM) Para descargar documentos, vaya a axis.com/support/cybersecurity/resources Para obtener más información sobre el servicio de asistencia para ciberseguridad de Axis, vaya a axis.com/cybersecurity .
----------------------	--

General

Carcasa	Caja de acero inoxidable SUS316L (EN 1.4404) electropulido con clasificación IP66, IP67 e IP68 para una máxima protección contra la corrosión Escobilla limpiadora incluida
----------------	--

Alimentación	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt Tipo 3 Clase Normal 11,5 W, máx. 51 W 100-240 V CA, 13,3 V A típica, 56 V A máx.
---------------------	--

Conectores	Red: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE Red: Conector SFP E/S: Bloque de terminales para dos entradas o salidas digitales configurables supervisadas y no supervisadas (salida 12 V CC, carga máx. 50 mA) Comunicación en serie: RS485, 2 posiciones, bloque de terminales Alimentación: Entrada CA, bloque de terminales Audio: 3,5 mm mic/entrada de línea, 3,5 mm línea de salida Salida auxiliar: 48 V CC 14,4 A 0,3 A Dos entradas para cable M25x1,5 Dos entradas para cable M20x1,5
-------------------	---

Almacenamiento	Tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC de 256 GB incluida Compatibilidad con cifrado de tarjeta SD (AES-XTS-Plain64 256 bits) Grabación en almacenamiento en red (NAS) Consulte las recomendaciones sobre tarjetas SD y NAS en axis.com .
-----------------------	---

Condiciones de funcionamiento	Con PoE: De -40 °C a 60 °C Con CA/SFP: De -40 °C a 55 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
--------------------------------------	--

Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 60 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
--------------------------------------	--

Dimensiones	342 x 160 x 170 mm (13,46 x 6,3 x 6,7 pulgadas)
--------------------	---


Peso	9 kg
-------------	------

Contenido de la caja	Cámara, guía de instalación, manual de instalación IM001, AXIS TQ1903-E Swivel Joint, AXIS TQ1924-E Washer Nozzle, AXIS TQ1917 Adapter M25x1.5-3/4 NPT, kit de conector, broca H4 bit, clave de autenticación de propietario, declaración de conformidad
Accesorios opcionales	AXIS TQ1001-E Wall Mount, AXIS TQ1301-E Pole Mount 50-150 mm ^b , TQ1303-E Corner Mount ^c Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com .
Herramientas de sistema	AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, selector de productos, selector de accesorios, calculadora de objetivos Disponibles en axis.com
Idiomas	alemán, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, finés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés, turco, vietnamita
Garantía	Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty
Referencias	Disponible en axis.com/products/axis-xfq1656#part-numbers

Sostenibilidad	
Control de sustancias	RoHS de conformidad con la directiva europea RoHS 2011/65/UE/ y EN 63000:2018 REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu
Materiales	Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability
Responsabilidad medioambiental	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, lea más en unglobalcompact.org

- a. *Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (openssl.org), and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).*
- b. *AXIS TQ1301-E Pole Mount debe instalarse en AXIS TQ1001-E Wall Mount*
- c. *AXIS TQ1303-E Corner Mount debe instalarse en AXIS TQ1001-E Wall Mount*

Esquemas de dimensiones

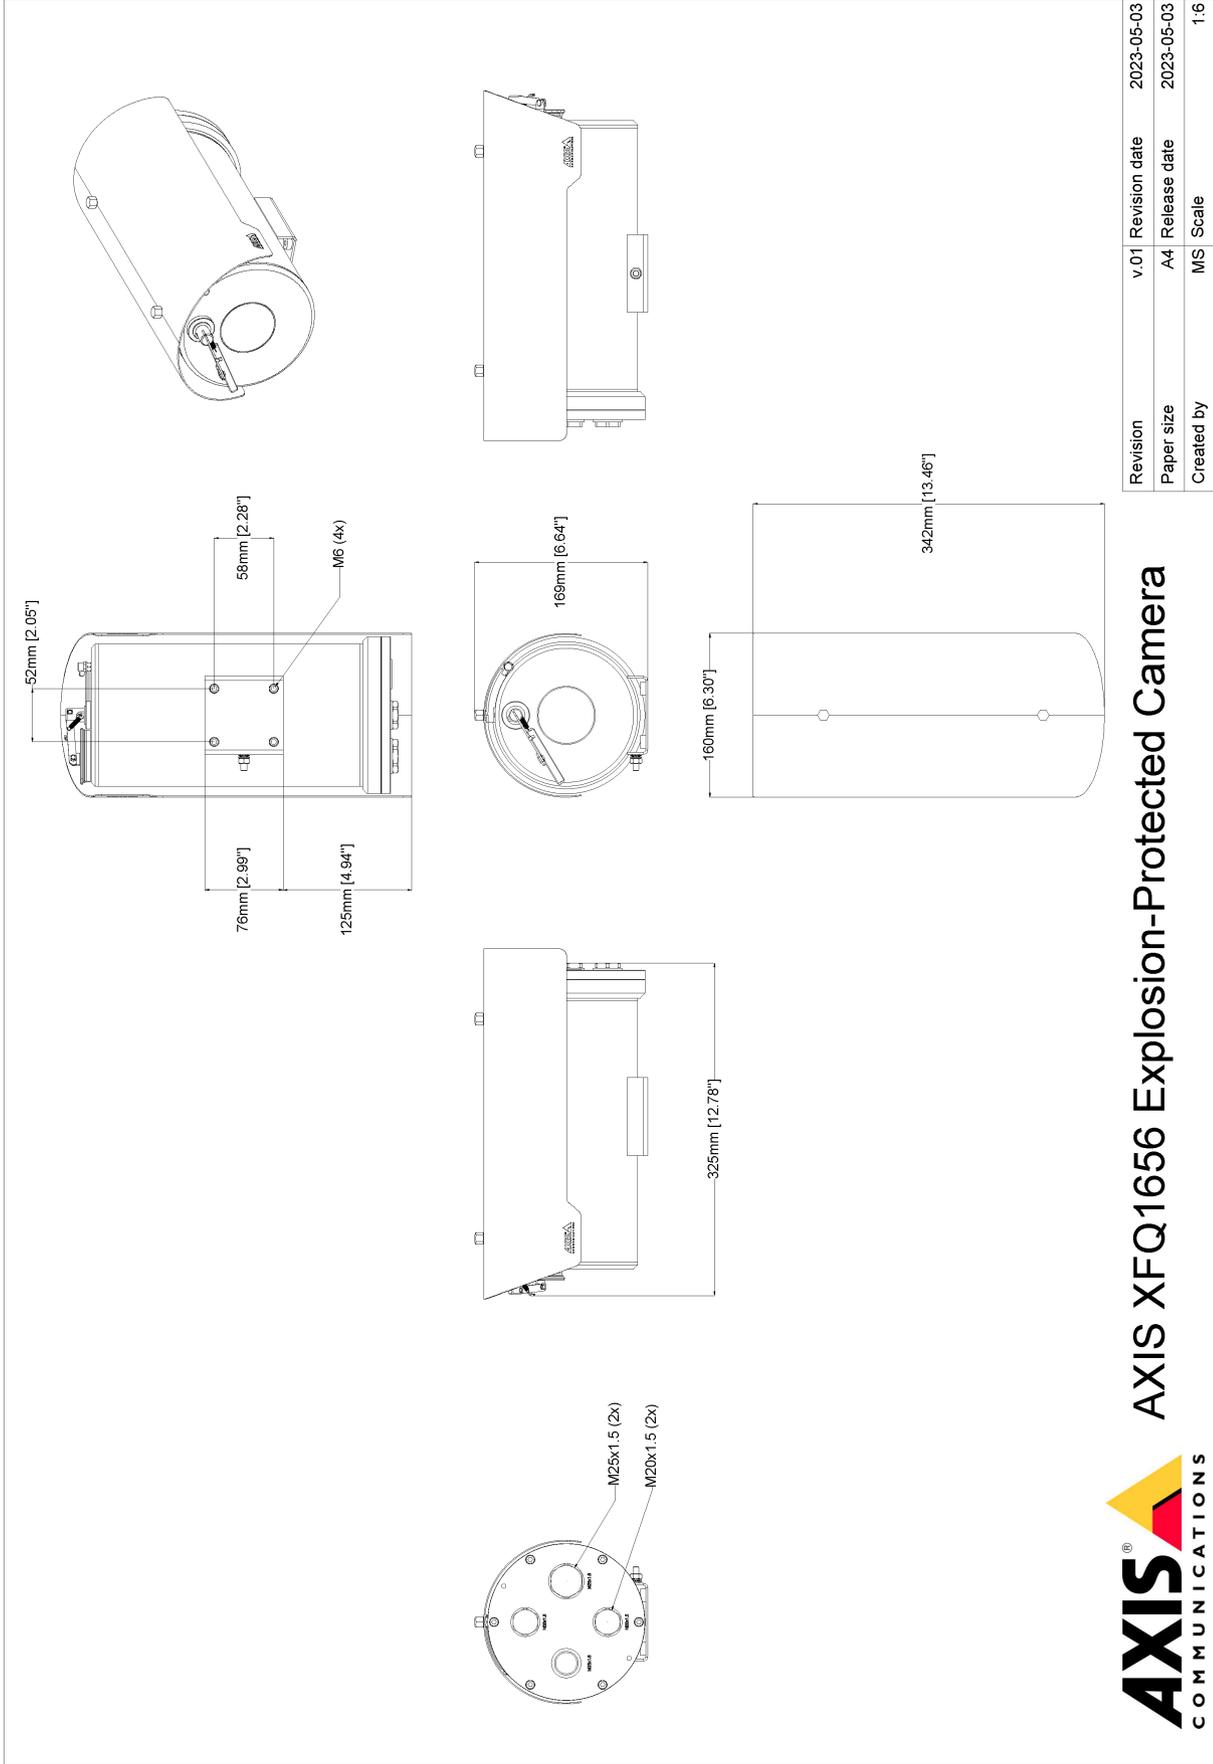

Revision	v.01	Revision date	2023-05-03
Paper size	A4	Release date	2023-05-03
Created by	MS	Scale	1:6

AXIS XFQ1656 Explosion-Protected Camera



www.axis.com

© 2023 Axis Communications

Funciones destacadas

AXIS Object Analytics

AXIS Object Analytics es una analítica de vídeo que ofrece muchas funciones y viene preinstalada, que detecta y clasifica personas, vehículos y tipos de vehículos. Gracias a algoritmos basados en IA y condiciones de recuperación de información, analiza la escena y su comportamiento espacial dentro, todo ello diseñado para sus necesidades específicas. Escalable y basada en el extremo, requiere el mínimo esfuerzo para configurar y es compatible con diversos escenarios que se ejecutan al mismo tiempo.

Axis Edge Vault

Axis Edge Vault es la plataforma de ciberseguridad basada en hardware que protege el dispositivo Axis. Constituye la base de la que dependen todas las operaciones seguras y ofrece características para proteger la identidad del dispositivo, proteger su integridad de fábrica y proteger la información confidencial frente a accesos no autorizados.

La base de la confianza comienza en el proceso de arranque del dispositivo. En los dispositivos Axis, el mecanismo de **arranque seguro** basado en hardware verifica el sistema operativo (AXIS OS) desde el que se está iniciando el dispositivo. El SO de AXIS, a su vez, tiene firma criptográfica (**firmware firmado**) durante el proceso de compilación. El arranque seguro y el firmware firmado están vinculados entre sí; se aseguran de que no se haya manipulado el firmware durante el ciclo de vida del dispositivo y que el dispositivo solo arranque con firmware autorizado. De este modo se crea una cadena de software validado criptográficamente para la cadena de confianza de la que dependen todas las operaciones seguras.

Desde un aspecto de seguridad, la **pulsación de tecla segura** es la pieza clave para proteger la información criptográfica que se utiliza para una comunicación segura (IEEE 802.1X, HTTPS, ID de dispositivo Axis, claves de control de acceso, etc.) contra la extracción maliciosa en caso de una infracción de la seguridad. La pulsación de tecla segura se proporciona a través de un módulo de cálculo criptográfico basado en hardware certificado por FIPS 140 o criterios comunes. En función de los requisitos de seguridad, un dispositivo Axis puede tener uno o varios de estos módulos, como un TPM 2.0 (Módulo de plataforma de confianza) o un elemento seguro, o un entorno de ejecución de confianza (TEE) integrado en el sistema en un chip (SoC).

El **vídeo firmado** garantiza que las pruebas en vídeo pueden verificarse sin probar la cadena de custodia del archivo de

vídeo. Cada cámara utiliza su exclusiva clave de firma de vídeo, que se guarda de forma segura en la pulsación de tecla segura, para añadir una firma al flujo de vídeo. De este modo, el vídeo se puede rastrear hasta la cámara Axis desde la que se originó, por lo que es posible verificar que no se haya manipulado la grabación tras sacarla de la cámara.

Para obtener más información sobre Axis Edge Vault, ir a axis.com/solutions/edge-vault.

Estabilización de imagen electrónica

La estabilización de imagen electrónica (EIS) permite obtener vídeo de calidad en situaciones en las que una cámara está sometida a vibraciones. Los sensores giroscópicos integrados detectan continuamente los movimientos y las vibraciones de la cámara y ajustan automáticamente el fotograma para garantizar que siempre se capturan los detalles necesarios. La estabilización de imagen electrónica utiliza diferentes algoritmos para generar modelos del movimiento de la cámara, unos modelos que se utilizan después para corregir las imágenes.

Forensic WDR

Las cámaras Axis con tecnología de amplio rango dinámico (WDR) marcan la diferencia entre ver con claridad detalles importantes para las investigaciones y no ver nada más que una imagen borrosa en condiciones de luz difíciles. La diferencia entre los puntos más oscuros y los más brillantes puede crear problemas en la claridad y la facilidad de uso de las imágenes. Forensic WDR reduce de manera eficaz el ruido visible y los artefactos para proporcionar vídeo optimizado para el uso forense.

Lightfinder

La tecnología Axis Lightfinder ofrece vídeo de alta resolución a todo color con un mínimo de distorsión por movimiento incluso en la oscuridad. Dado que elimina el ruido, Lightfinder hace visibles las áreas oscuras de una escena y captura los detalles con muy poca luz. Las cámaras con tecnología Lightfinder perciben mejor el color en condiciones de poca luz que el ojo humano. En situaciones de vigilancia, el color puede ser un factor esencial que permita la identificación de personas, objetos o vehículos.

Para obtener más información, consulte axis.com/glossary